

## HINWEISE


Das in dieser Gebrauchsanleitung beschriebene Bügeleisen muss vor der Benutzung an einen kompatiblen Dampfgenerator angeschlossen werden.

Lesen Sie vor Gebrauch des Bügeleisens diese

Gebrauchsanleitung sowie diejenige des Dampfgenerators.

Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbewacht, solange es an der Steckdose angeschlossen ist. Stellen Sie das Bügeleisen immer auf der mitgelieferten Ablage ab.

Die Bügeleisensole könnte beschädigt werden, wenn das warme Bügeleisen auf einer anderen Oberfläche abgestellt wird. Nicht geeignete Oberflächen können beschädigt werden oder anbrennen.

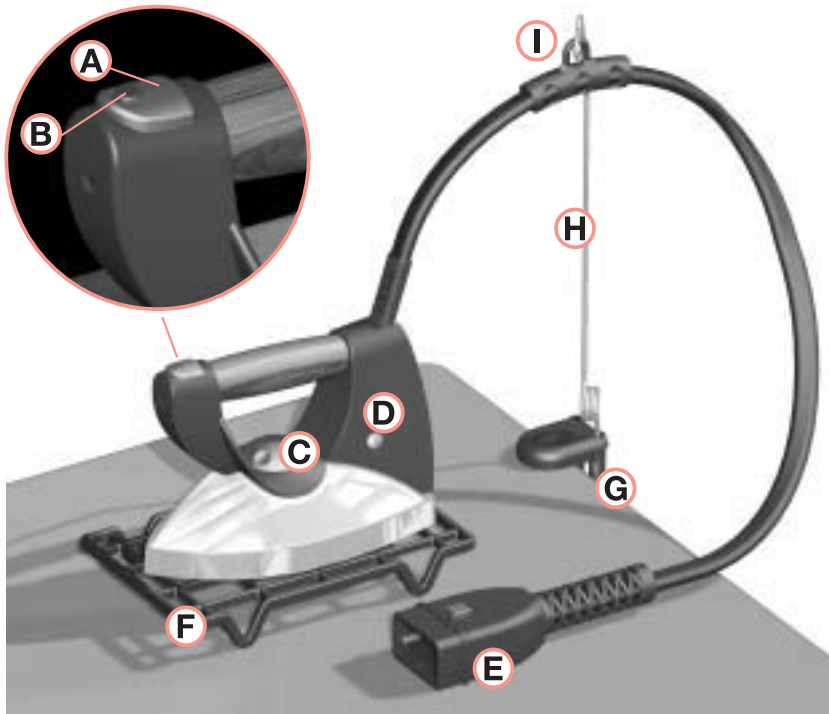

## BESCHREIBUNG

Das Bügeleisen ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet:

- (A) Dampftaste.
- (B) Sperrung der Dampftaste.
- (C) Drehknopf für die Gewebeauswahl (Einstellung der Temperatur).
- (D) Betriebskontrollleuchte des

Heizwiderstands.

Es wird mit dem Verbindungskabel (E) an den Heizkessel angeschlossen.

### ZUBEHÖR

Das Bügeleisen ist mit den folgenden Zubehörteilen ausgestattet:

- (F) Bügeleisenablage.

(G) Klemme für die Befestigung der Antenne am Bügelbrett.


(H) Antenne zum Stützen des Stromkabels.

(I) Haken zum Aufhängen des Kabels auf der Antenne.

Setzen Sie die Zubehörteile wie in der Abbildung gezeigt zusammen.

**ANSCHLUSS UND EINSCHALTEN**

Schließen Sie das Bügeleisen mit dem Verbindungskabel (E) an den Heizkessel an und schalten Sie den Dampfgenerator ein (siehe Gebrauchsanleitung des Dampfgenerators). Regulieren Sie die Drehknopfposition je nach Gewebe, das gebügelt werden soll.



- Synthetische Stoffe-Seide
- Wolle
- Baumwolle-Leinen

Die Kontrollleuchte des Bügeleisens (D) zeigt die Heizphase an. Wenn sie ausgeht, kann mit dem Bügeln begonnen werden. Während des Bügelns schaltet sie sich mehrmals ein und aus: achten Sie nicht darauf.

**DAMPFBÜGELN**




Betätigen Sie die Taste (A), um Dampf zu erhalten.

Stellen Sie die Dampfsperre-Taste (B) nach vorne, um einen kontinuierlichen Dampfaustritt zu erhalten. Um den Dampfaustritt zu stoppen, bringen Sie die Taste wieder in ihre ursprüngliche Position.


Das Bügeln mit Hilfe von Dampf ist möglich, wenn der Regulierungsdrehknopf auf Wolle ●● oder Baumwolle-Leinen ●●● steht. Bei niedrigeren Temperaturen kühlt der Dampf ab und es können Wassertropfen austreten.

**VERTIKALES BÜGELN**



Der Dampfaustritt ist unabhängig von der Neigung des Bügeleisens. Der Dampf kann deshalb auch verwendet werden, um Vorhänge, Kleider und Stoffbezüge mit vertikalem Bügeln aufzufrischen.

**TROCKENBÜGELN**



Der Wärmebetrieb des Bügeleisens ist unabhängig vom Heizkesselzustand, deshalb kann auch ohne Dampf gebügelt werden. Einige Generatoren sind mit einem separaten Schalter für das Bügeleisen ausgestattet.

**VERTIKALES ABSTELLEN**



Während des Bügelns kann das Bügeleisen auch vertikal abgestellt werden (siehe Abbildung).

**WARTUNG**

Der Dampf, der die Bügelsohle erreicht, enthält keinen Kalk; das Bügeleisen benötigt deshalb keine Entkalkung.